



DEWMARK
CONTROL

CRG 33 AL

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6
EPDM

ДЛИНА



3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005

7035

1015

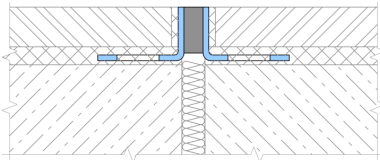

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG 33/5 (8) ¹ /10 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	9	2 (+1/-1)
CRG 33/5 (8) ¹ /12 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	11	2 (+1/-1)
CRG 33/5 (8) ¹ /15 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	14	2 (+1/-1)
CRG 33/5 (8) ¹ /20 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	19	2 (+1/-1)
CRG 33/5 (8) ¹ /25 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	24	2 (+1/-1)
CRG 33/5 (8) ¹ /30 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	29	2 (+1/-1)

¹ – Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм



DEWMARK
CONTROL

CRG-M 33 SS

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Сталь AISI 304
EPDM

ДЛИНА



2,5 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005

7035

1015

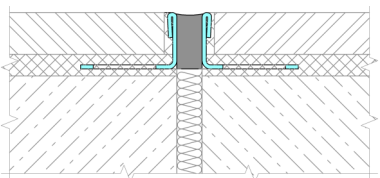

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /10 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	9	2 (+1/-1)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /12 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	11	2 (+1/-1)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /15 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	14	2 (+1/-1)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /20 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	19	2 (+1/-1)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /25 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	24	2 (+1/-1)
CRG-M 33/5 (8) ¹ /30 SS	5 / 8 ¹	10 / 13	29	2 (+1/-1)

¹ – Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм